

大喜多の省スペースボルト

1本からお届けします。




バリエーション豊富な省スペースボルト。全て在庫品なので当日出荷・お渡しできます。

大喜多は全サイズ1本からバラ販売可能！

標準品からの追加工はもちろん、特殊な形状や材質も対応致します。お気軽にご相談下さい！

スモールキャップ


通常のキャップボルトより頭径が小さいため
ザグリ穴径を小さくできます。



SCM435	黒染	8.8相当
SCM435	三価クロメート	8.8相当
ステンレス A2	-	A2-70

低頭スモールキャップ

通常の低頭キャップより頭径が小さいため
ザグリ穴径を小さくできます。



S45C	黒染	8.8相当
S45C	三価クロメート	8.8相当
ステンレス A2	-	A2-50


d1	L	d2	k	S	Tmax
M3	5・6・8・10	4.5	3	2.5	1.5
M4	6・8・10・12・16・20	5.5	4	3	2
M5	8・10・12・16・20	7	5	4	2.5
M6	8・10・12・16・20・25	8.5	6	5	3
M8	10・12・16・20・25・30	10	8	6	4
M10	16・20・25・30・35	13	10	8	5
M12	20・25・30	16	12	10	6

d1	L	d2	k	S	Tmax
M3	5・6・8・10	4.5	2	2	1.5
M4	6・8・10・12・16・20	5.5	2.8	2.5	2.3
M5	8・10・12・16・20	7	3.5	3	2.7
M6	8・10・12・16・20・25	8.5	4	4	3
M8	10・12・16・20・25・30	10	5	5	3.8
M10	16・20・25・30・35	13	6	6	4.5
M12	20・25・30	16	7	8	5

スリムヘッドスクリュー

極薄の頭部高さ。ヘキサロピュラ穴で頭部の強度を確保。

薄版の締結や機器の底面などに最適、頭部の出っ張りが気になりません。取り付け・取り外しにはヘキサロピュラレンチをご使用ください。




ステンレス A2	パシペート

鉄	ニッケル	HV400 min
鉄	黒ニッケル	HV400 min

d1	L	d2	k	t	適用 レンチ	最大 トルク (N・m)
M2	4・5・6・8・10・12	4	0.5	0.4	T4	0.4
M2.6	4・5・6・8・10・12	6	0.6	0.5	T5	0.5
M3	6・8・10・12・16	7	0.8	0.75	T6	0.95
M4	6・8・10・12・16・20・25	8	0.9	0.9	T8	2.3
M5	8・10・12・16・20・25・30	9	1.0	1.0	T10	4
M6	8・10・12・16・20・25・30・35・40	12	1.2	1.2	T20	10

d1	L	d2	k	t	適用 レンチ	最大 トルク (N・m)
M3	6・8・10	7	0.8	0.75	T6	0.95
M4	6・8・10	8	0.9	0.9	T8	2.3
M5	8・10・12・16	9	1.0	1.0	T10	4




ヘキサロピュラレンチもごさいます。

極低頭キャップ

頭部の高さがすべて 1.5mm 以下。

機器・装置のコンパクト化や上部スペースが限られた箇所に。

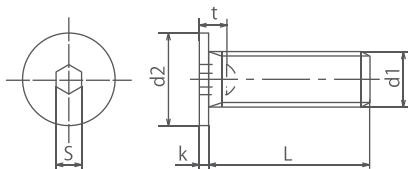

material	surface treatment	property class
SCM435	黒染	10.9
SCM435	三価クロメート	10.9
ステンレス A2	-	A2-50

New



純チタン JIS 2 種



左記在庫品 3 アイテムに加えて新たにチタンを在庫しました。

ステンレス鋼の約 60% の比重。

引張強さはステンレス鋼とほぼ同じなので強度を確保しつつ軽量化が望めます。

優れた耐海水性・耐薬品性。

非磁性。




d1	L	d2	k	S	Tmax
M2	黒染 5・6・8・10・12・14・16	4	1.1	1.3	1.2
	ステンレス A2 5・6・8・10・12				
M2.5	黒染 / ステンレス A2 5・6・8・10・12	5	1.3	1.3	1.5
M3	5・6・8・10・12 M3 以下 37アイテム共通	6	1.3	1.5	2
M4	6・8・10・12・16	8	1.5	2	2.5
M5	6・8・10・12・16・20	9	1.5	3	3
M6	6・8・10・12・16・20・25・30	10	1.5	3	4
M8	6・8・10・12・16・20・25・30	13	1.5	4	5
M10	10・12・16・20・25・30	16	1.5	5	6

d1	L	d2	k	S	Tmax
M3	6・8・10	6	1.3	1.5	2
M4	8・10・12	8	1.5	2	2.5
M5	10・12・16	9	1.5	3	3
M6	10・12・16	10	1.5	3	4

低頭キャップ

頭部高さが低いキャップボルト。

機器・装置のコンパクト化や上部スペースが限られた箇所に。

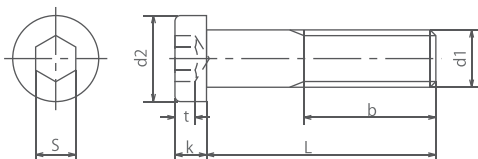

d1	M2	M2.5	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24
d2	3.8	4.5	5.5	7	8.5	10	13	16	18	24	30	36
b			12	14	16	18	22	26	30	38	46	54
k	1.3	1.7	2	2.8	3.5	4	5	6	7	9	11	13
s	1.3	1.5	2	2.5	3	4	5	6or7	8	12	14	17
t	1	1.2	1.5	2.3	2.7	3	3.8	4.5	5	5.5	7.5	8



S45C



黒染



8.8

M10 は 5 寸法 2 種類の在庫です (L 寸により異なります)

d1	L
M2	5・6・8・10・12
M2.5	5・6・8・10・12
M3	5・6・8・10・12・14・16・18・20・25・30
M4	6・8・10・12・14・16・18・20・25・30・35・40
M5	6・8・10・12・14・16・18・20・25・30・35・40・45・50
M6	8・10・12・14・16・18・20・25・30・35・40・45・50
M8	10・12・14・16・18・20・25・30・35・40・45・50・60
M10	16・18・20・25・30・35・40・45・50・60・70・80
M12	20・25・30・35・40・45・50・60・70・80
M16	30・35・40・45・50・60・70・80
M20	40・45・50・60・70・80
M24	40・45・50・60・70・80・90



S45C



三価クロメート



8.8



ステンレス A2

d1	L
M2	5・6・8・10・12
M2.5	5・6・8・10・12
M3	5・6・8・10・12・14・16・20
M4	6・8・10・12・14・16・20・25・30
M5	8・10・12・14・16・20・25・30・35
M6	8・10・12・14・16・20・25・30・35・40・45・50
M8	12・14・16・20・25・30・35・40・45・50
M10	16・20・25・30・35

d1	L
M2	4・5・6・8・10・12
M2.5	4・5・6・8・10・12
M3	5・6・8・10・12・16・20・25
M4	6・8・10・12・16・20・25・30
M5	6・8・10・12・16・20・25・30・35・40
M6	8・10・12・16・20・25・30・35・40・50・60
M8	10・12・16・20・25・30・35・40・50・60
M10	16・20・25・30・35・40・50・60・70・80
M12	20・25・30・35・40・50